



PLATFORMA ALUMINIOWA PODŁOGA DREWNIANA

Model 55



NADWOZIE


- Podłużnice aluminiowe, grubość 4 mm
- Rama aluminiowa, grubość 3 mm
- Podłoga z sklejki wielowarstwowej antypoślizgowej, grubość 15 mm, impregnowana żywicą fenolową
- Podłoga przykręcana do poprzeczek ceowych 60 mm, rozstaw poprzeczek 440 mm
- Chowane pierścienie mocujące (certyfikowane TÜV, 800 daN) zintegrowane w krawędzi burty, stalowe, w rozstawie 880 mm
- Ściana przednia, wysokość 450 mm, aluminiowa, zespawana z platformą
- Słupki tylne aluminiowe, demontowalne, z osadzeniem prostym
- Burty z aluminium anodowanego, grubość 25 mm, opuszczane, demontowalne, zamienne, wysokość 400 mm
- Uchwyty ryglujące zintegrowane w końcówkach burt
- Burtę tylną z aluminium anodowanego, wysokość 400 mm
- Krata ochronna kabiny aluminiowa, o średnicy drutu 5 mm, z ramą z profili wyciskanych, demontowalna, bez wystających rogów
- Błotniki opływowe z polipropylenu, ze wspornikami z surowego aluminium
- Homologowane osłony boczne z aluminium, malowane proszkowo na kolor czarny
- Śruby i nakrętki z powłoką cynk-nikiel (5 razy bardziej odporną niż standardowe cynkowanie)

WYKOŃCZENIE

- Burty z aluminium anodowanego
- Elementy aluminiowe: śrutowanie + podkład proszkowy 60 µm + lakier proszkowy 60 µm

MASA (w kg)

Masy podane są orientacyjnie. Tolerancje wykonawcze grubości blach u dostawców stali i aluminium sprawiają, że rzeczywista masa może odbiegać od podanej wartości o więcej niż $\pm 10\%$.

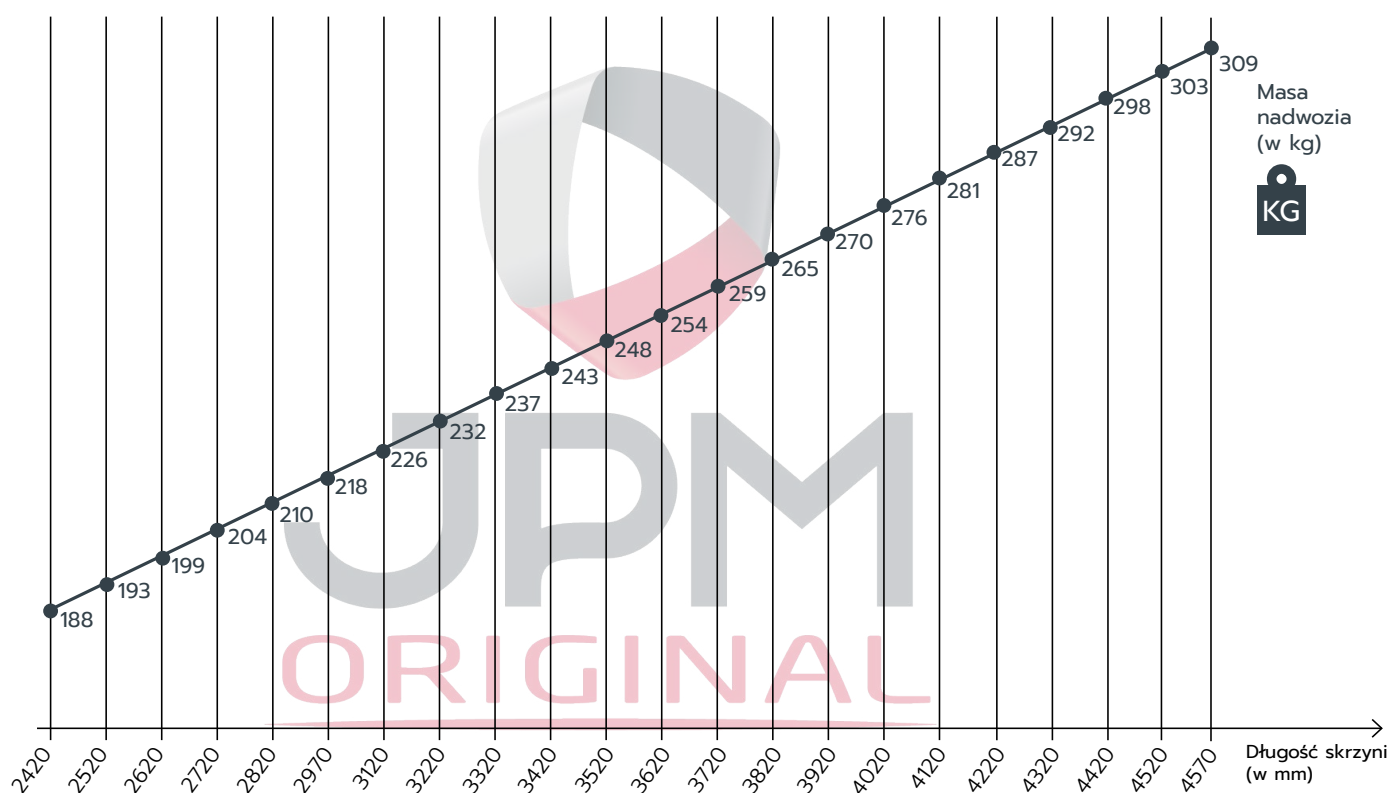

ORAZ AŻ DO 5 LAT GWARANCJI NA NADWOZIE

GWARANCJA 2 LATA

Przy zakupie
nadwozia

GWARANCJA 3 LATA

3. rok gratis po
zarejestrowaniu
nadwozia

GWARANCJA 5 LATA

JPM proponuje
wydłużenie
gwarancji o 2 lata