



PLATFORMA STALOWA

Model 55

NADWOZIE


- Podłoga platformy z blachy stalowej S355, grubość 3 mm
- Podłużnice ceowe ze stali S355, grubość 4 mm, oraz poprzeczne rozpórki
- Burty boczne ze stali H350ZMA, wysokość 350 mm, grubość 2 mm, opuszczane, demontowalne, zamienne prawa/lewa
- Wspomaganie unoszenia burty od długości 4060 mm
- Zamek burt wpuszczany (zlicowany)
- Ściana przednia stalowa H350ZMA, wysokość 450 mm, grubość 2 mm
- Krata ochronna kabiny ze stali ocynkowanej, siatkowa (przekrój 4 mm), demontowalna, bez wystających rogów
- Burta tylna ze stali H350ZMA, wysokość 350 mm
- Gumowe ograniczniki otwarcia na burtach bocznych i burcie tylnej
- Słupki tylne ze stali ocynkowanej, grubość 3 mm, demontowalne, z regulowaną śrubą mocującą oraz osadzeniem prostym
- Błotniki opływowe z polipropylenu, ze wspornikami z surowego aluminium
- Homologowane osłony boczne z aluminium, malowane proszkowo na kolor czarny
- Śruby i nakrętki z powłoką cynk-nikiel (5 razy bardziej odporną niż standardowe cynkowanie)
- Krawędź burty przystosowana do mocowania pasami

WYKOŃCZENIE

- Blacha DKP + śrutowanie + podkład cynkowy proszkowy 60 µm + lakier proszkowy 60 µm

MASA (w kg)

Masy podane są orientacyjnie. Tolerancje wykonawcze grubości blach u dostawców stali i aluminium sprawiają, że rzeczywista masa może odbiegać od podanej wartości o więcej niż $\pm 10\%$.

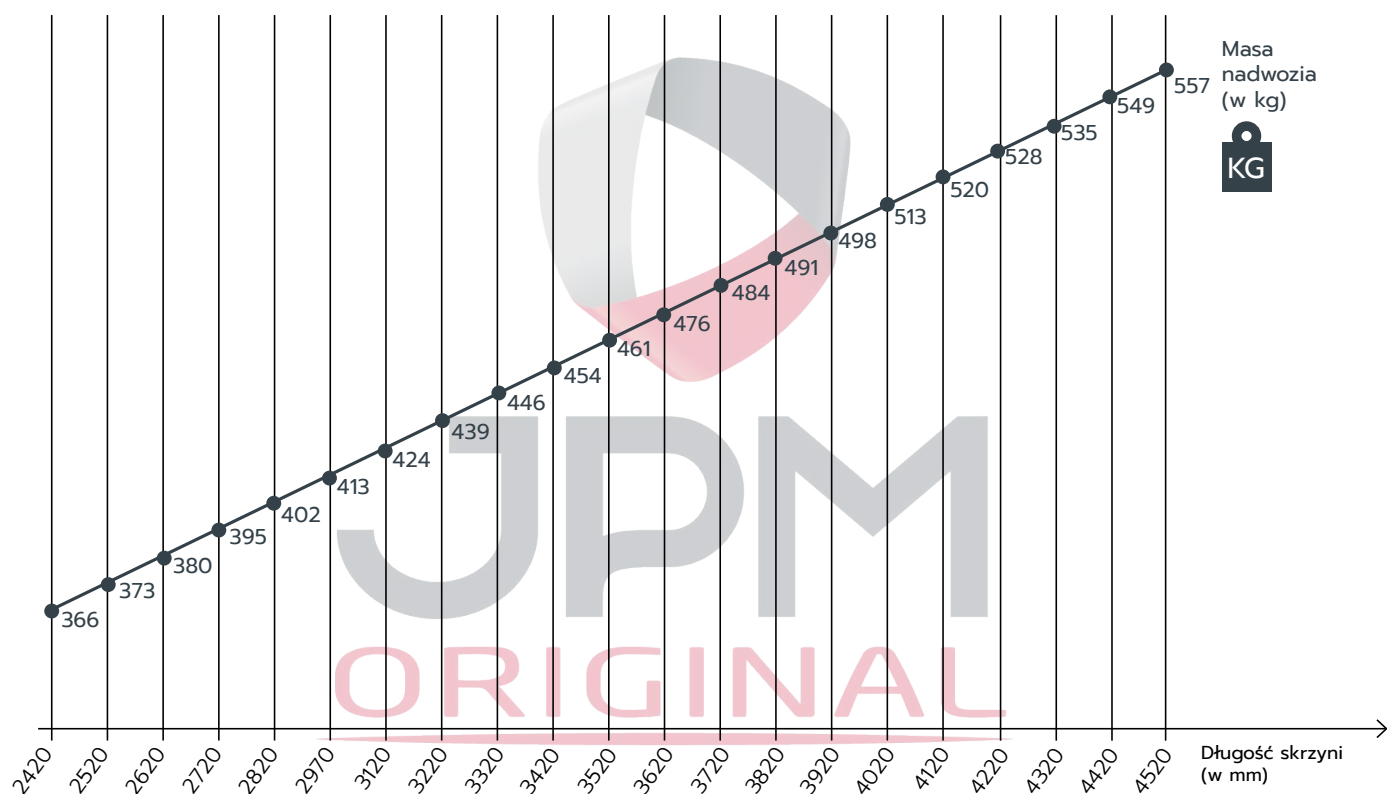

ORAZ AŻ DO 5 LAT GWARANCJI NA NADWOZIE

GWARANCJA 2 LATA

Przy zakupie
nadwozia

GWARANCJA 3 LATA

3. rok gratis po
zarejestrowaniu
nadwozia

GWARANCJA 5 LATA

JPM proponuje
wydłużenie
gwarancji o 2 lata