



PLATFORMA ALUMINIOWA

Model 55

NADWOZIE


- Podłoga platformy z blachy aluminiowej, jakość: 5083 H111, grubość 4 mm
- Podłużnice ceowe oraz poprzeczne rozpórki aluminiowe
- Burty boczne ze stali H350ZMA ocynkowanej, wysokość 350 mm, grubość 2 mm, opuszczane i demontowalne
- 2x2 burty od długości 4060 mm
- Ściana przednia, wysokość 450 mm, grubość 2,8 mm
- Krata ochronna kabiny aluminiowa, o średnicy drutu 5 mm, z ramą z profili wyciskanych, demontowalna, bez wystających rogów
- Burta tylna ze stali S355 ocynkowanej, wysokość 350 mm
- Gumowe ograniczniki otwarcia na burtach bocznych i burtie tylnej
- Słupki tylne aluminiowe, grubość 4 mm, demontowalne, z regulowaną śrubą mocującą oraz osadzeniem prostym
- Błotniki opływowe z polipropylenu, ze wspornikami z surowego aluminium
- Homologowane osłony boczne z aluminium, malowane proszkowo na kolor czarny
- Śruby i nakrętki z powłoką cynk-nikiel (5 razy bardziej odporną niż standardowe cynkowanie)
- Krawędź burty przystosowana do mocowania pasami
- Wspomaganie unoszenia burty od 4032 mm wewnątrz

WYKOŃCZENIE

- Śrutowanie + podkład cynkowy proszkowy 60 µm + lakier proszkowy 60 µm

MASA (w kg)

Masy podane są orientacyjnie. Tolerancje wykonawcze grubości blach u dostawców stali i aluminium sprawiają, że rzeczywista masa może odbiegać od podanej wartości o więcej niż $\pm 10\%$.

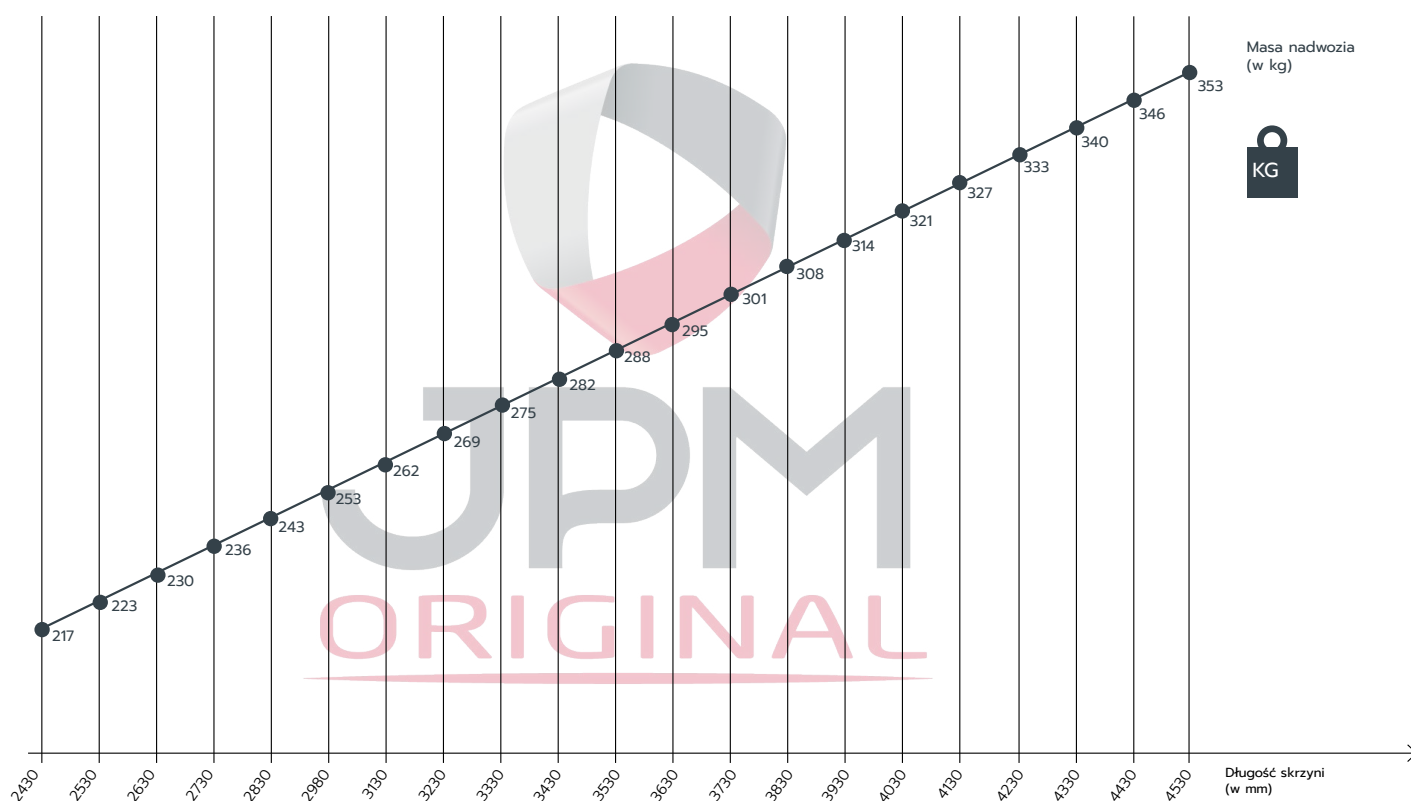

ORAZ AŻ DO 5 LAT GWARANCJI NA NADWOZIE

GWARANCJA 2 LATA

Przy zakupie
nadwozia

GWARANCJA 3 LATA

3. rok gratis po
zarejestrowaniu
nadwozia

GWARANCJA 5 LATA

JPM proponuje
wydłużenie
gwarancji o 2 lata