



## SKRZYNIA TYLNA ALUMINIOWA

DMPT0 / PCU58

DC - L3

### NADWOZIE

- Podłoga skrzyni z blachy aluminiowej, jakość: 5083 H16, grubość 3,5 mm
- Podłużnice z profili skrzynkowych wyciskanych, grubość 3 mm, wysokość 120 mm, oraz krawędzie burt z profili skrzynkowych, grubość 3,5 mm, pod powierzchnią ładunkową
- Burty boczne z profilu wyciskanego aluminiowego, wysokość 400 mm (385 mm wewnątrz), ścianka podwójna u góry i u dołu o grubości 2,8 mm, ścianka pojedyncza o grubości 3,5 mm pośrodku, opuszczane, demontowalne, zamienne (prawa/lewa)
- Uchwyt ryglujący zintegrowany w grubości burty
- Ściana przednia, użyteczna wysokość wewnętrzna 450 mm, ścianka podwójna u góry i u dołu o grubości 2,6 mm, ścianka pojedyncza o grubości 3,5 mm pośrodku
- Krata ochronna kabiny aluminiowa, o średnicy drutu 5 mm, z ramą z profili wyciskanych, demontowalna, bez wystających rogów
- Burta tylna Easydoor aluminiowa, wysokość 450 mm, ścianka podwójna u góry i u dołu o grubości 2,8 mm, ścianka pojedyncza o grubości 3,5 mm pośrodku, otwieranie automatyczne za pomocą krzywki pod kątem 15° (prześwit burty 520 mm)
- Gumowe ograniczniki otwarcia na burtach bocznych i tylnej
- Słupki tylne ze stali ocynkowanej, grubość 3 mm, demontowalne, ze śrubą mocującą dociągającą oraz osadzeniem stożkowym
- Błotniki opływowe z polipropylenu, ze wspornikami z surowego aluminium
- Śruby i nakrętki z powłoką cynk-nikiel (5 razy bardziej odporną niż standardowe cynkowanie)
- Oś wywrotu bez smarowania
- Krawędź burty przystosowana do mocowania pasami
- Pierścienie mocujące zintegrowane w krawędziach burt, certyfikowane TÜV DIN EN 12640, 800 daN
- Krótki wysięg wywrotu: 250 mm
- Kratki ochronne świateł

### PODRAMY

- Mechanizm wywrotu z profili aluminiowych, grubość od 4,5 do 12 mm
- Wywrot za pomocą siłownika VERIN 3 lub 4 stopniowego (nie wystaje z podramy)
- Kąt wywrotu do tyłu 46°
- Zespół elektropompy 12 V
- Zbiornik 7-litrowy
- Ciśnienie hydrauliczne 180 bar
- Pilot przewodowy w kabinie

### BEZPIECZEŃSTWO

- Elektrozawór bezpieczeństwa na siłowniku
- Wyłącznik nadprądowy
- Podpórka zabezpieczająca
- Podwójne zabezpieczenie na uchwytach burt
- Podwójne zabezpieczenie na górnych zawiasach burty


### OPCJE

- Homologowane osłony boczne z aluminium, malowane proszkowo na kolor czarny (seryjnie w N2 i e-Tech, opcja w N1) – **SMOLO**
- Światła boczne seryjnie w pojazdach >6 m
- Belka przeciwwjazdowa (Triva) z zaczepem mieszanym 35 kg – **RPB00**

### WYKOŃCZENIE CZĘŚCIOWO MALOWANE

- Śrutowanie + podkład proszkowy 60 µm + lakier proszkowy 60 µm w kolorze szarym JPM / RAL 7004 dla burt bocznych i tylnej, uchwytu na drabinę oraz słupków tylnych.
- Pozostałe elementy w stanie surowym

#### GABARYTY / WARIANTY

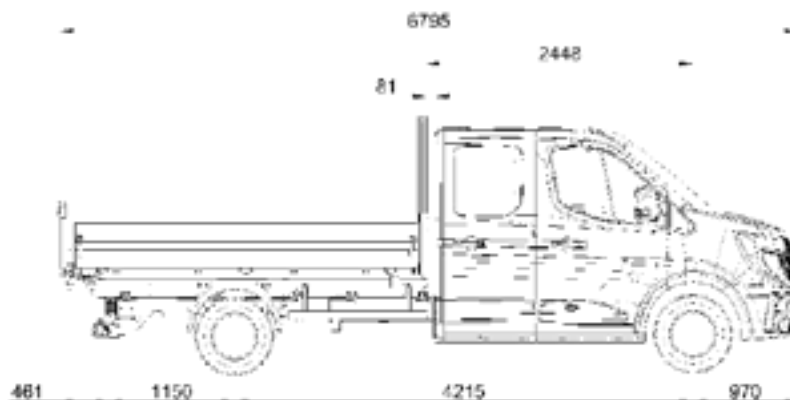

DC L3 TR RS - DC L3 PR RJ

#### ŁADOWNOŚĆ NETTO WYWROTU I MASA NADWOZIA

Obciążenie równomiernie rozłożone.

Masy podane są orientacyjnie. Tolerancje grubości blach stosowanych przez dostawców stali lub aluminium nie pozwalają nam zagwarantować masy z dokładnością do +/- 10%.

| Długość skrzyni<br>(w mm) | Długość użytkowa<br>(w mm) | Ładowność netto wywrotu<br>(w tonach) | Masa nadwozia<br>(w kg) |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 3300                      | 3260                       | 4,42                                  | 378                     |

#### ORAZ AŻ DO 5 LAT GWARANCJI NA NADWOZIE

##### GWARANCJA 2 LATA

Przy zakupie nadwozia

##### GWARANCJA 3 LATA

3. rok gratis po  
zarejestrowaniu  
nadwozia

##### GWARANCJA 5 LATA

JPM proponuje  
wydłużenie gwarancji  
o 2 lata