



# CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE ACCIAIO

Modello 55  
17AWA - 17AWE

## CARROZZERIA

- Fondo del cassone in lamiera acciaio HX500 galvanizzato spessore 3 mm
- Longheroni a tubo rettangolare altezza 120 mm e distanziatori longitudinali
- Sponde laterali in acciaio H350ZMA galvanizzate, altezza 350 mm, spessore 2 mm, pieghevoli, amovibili, interscambiabili destra/sinistra
- Chiusura delle sponde a incastro
- Parete anteriore acciaio H350ZMA, altezza 450 mm, spessore 2 mm
- Protezione cabina in acciaio galvanizzato, a griglia (sezione 4,5 mm), amovibile e senza sporgenze, con targhetta «Renault Trucks» nella parte superiore
- Portello posteriore in acciaio H350ZMA galvanizzato, altezza 450 mm, spessore 2 mm, apertura automatica a camme 15° (passaggio del portello 520 mm)
- Respingenti di apertura in gomma sulle sponde e sul portello posteriore
- Perni posteriori in acciaio galvanizzato, spessore 3 mm, amovibili, con bullone di fissaggio regolabile e di innesto conico
- Protezioni in plastica su sponde, portello posteriore e protezione cabina
- Fiancate avvolgenti in polipropilene con supporti in alluminio grezzo e paraspruzzi
- Protezioni laterali in alluminio omologate, verniciatura a polvere colore nero
- Bulloneria trattata Zinco Nickel (5 volte più resistente di una zincatura standard)
- Asse di ribaltamento senza lubrificazione (anello auto-lubrificante)
- Sbalzo di ribaltamento corto: 250 mm
- Bordo della sponda adatto al fissaggio con cinghie

## SOTTOTELAIO

- Ribaltatore in acciaio S355, spessore 4 mm
- Ribaltamento tramite pistone 3 o 4 espansioni a seconda della lunghezza (nessuna fuoriuscita sotto il sottotelaio)
- Angolo di ribaltamento 48°
- Gruppo elettropompa 12 volt
- Serbatoio 7 litri
- Pressione idraulica 180 bar
- Telecomando a filo in cabina

## SICUREZZA

- Elettrovalvola di sicurezza sul pistone
- Interruttore principale
- Staffa di sicurezza
- Doppia sicurezza sulle articolazioni alte del portello

## FINITURA

- Elementi galvanizzati: Lamiera acciaio + Galvanizzazione 10µm + Granigliatura + Primer epoxy polvere 60 µm + Verniciatura polvere 60 µm bianco
- Elementi non galvanizzati: Lamiera sverniciata + Sgrassaggio + Granigliatura + Primer polvere 60 µm + Verniciatura polvere 60 µm bianco

## DI SERIE

- Cassa dietro la cabina in acciaio 600x1300x2000 mm verniciata in bianco 190 kg - di serie su SC L3
- TRIVA Entreprise (barra anti incastro + traversa) con gancio misto o giunto sferico (a seconda del paese) 35 kg
- Griglie per fari
- Luci laterali



## OPTIONAL

| Nome                                                          | Contenuto                                                                                       | Peso (kg)* |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pack Contenitori 1 - <b>17FJ1</b><br><i>(incompatible VE)</i> | - cassa nel passo PVC (L500xP370xH400mm)<br>- porta-utensili 3 utensili                         | 11,9       |
| Pack Contenitori 2 - <b>17GJ1</b>                             | - 2 ripiani per cassa<br>- tappetino per il fondo della cassa                                   | 23,7       |
| Pack Sicurezza Carico - <b>17HJ2</b>                          | - 2 fermi per il carico<br>- 4 anelli di fissaggio su PE                                        | 3,1        |
| Pack Accesso - <b>17IJ1</b>                                   | - gradino pieghevole (montato anteriormente sul lato passeggero)<br>- maniglia di accesso su PE | 1,5        |



\*I pesi sono indicativi. Le tolleranze di spessore dei fornitori di acciaio o alluminio non ci permettono la garanzia di un peso con una tolleranza inferiore a +/- 10%.

## LINEE / VARIANTI

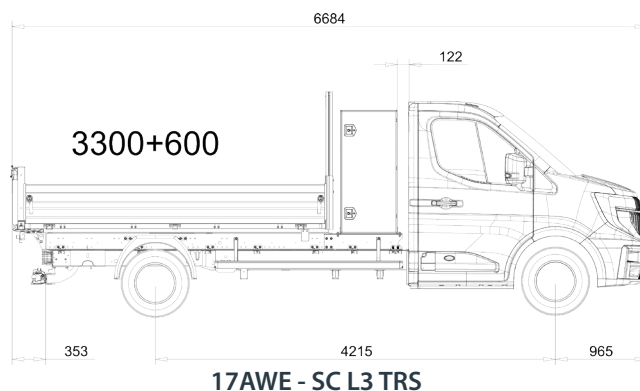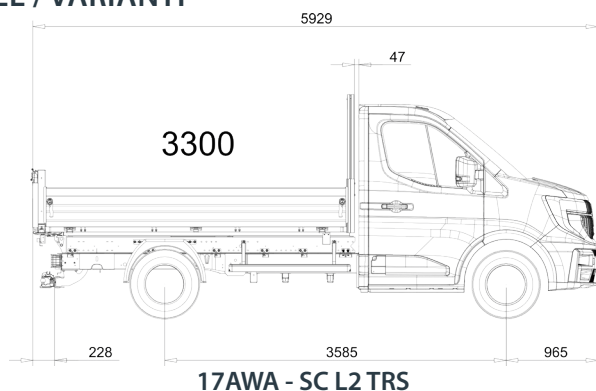

## CAPACITÀ DI RIBALTAMENTO NETTA

Carico distribuito uniformemente

I pesi sono indicativi. Le tolleranze di spessore dei fornitori di acciaio o alluminio non ci permettono la garanzia di un peso con una tolleranza inferiore a +/- 10%.

|                                                     | Lunghezza del cassone ribaltabile (in mm) | Lunghezza utile (in mm) | Capacità di ribaltamento netta (in tonnellate) | Peso della carrozzeria (con optional di serie) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cassone ribaltabile posteriore <b>17AWA</b>         | 3300                                      | 3260                    | 4,13                                           | 622 kg                                         |
| Cassone ribaltabile posteriore + cassa <b>17AWE</b> | 3300                                      | 3260                    | 4,13                                           | 812 kg                                         |

## E FINO A 5 ANNI DI GARANZIA PER LA VOSTRA CARROZZERIA

**GARANZIA  
2 ANNI**

All'acquisto della  
vostra carrozzeria

**GARANZIA  
3 ANNI**

3° anno offerto  
dopo la registra-  
zione della vostra  
carrozzeria

**GARANZIA  
5 ANNI**

JPM propone 2  
anni di estensione  
della garanzia