



STALEN ACHTERWAARTSE KIPPER

Model 55
17AWA - 17AWE

CARROSSERIE

- Kipperplatform in verzinkt staalplaat HX500, dikte 3 mm.
- Zijelementen van rechthoekige buis, hoogte 120 mm en afstandhouders in lengterichting
- Zijborden in verzinkt staal H350ZMA, hoogte 350 mm, dikte 2 mm, neerklapbaar, afneembaar en verwisselbaar (rechts/links).
- Sluiting van verzonken zijborden
- Voorwand in staal H350ZMA, hoogte 450 mm, dikte 2 mm.
- Cabinebescherming in verzinkt staal met gaas (4,5 mm sectie), afneembaar en zonder bovenkap, met het naamplaatje «Renault Trucks» bovenaan.
- Achterdeur in gegalvaniseerd staal H350ZMA, hoogte 450 mm, dikte 2 mm, automatische opening door nok bij 15° (deuropening 520 mm)
- Rubberen aanslag op zijborden en achterdeur
- Achterstijlen in verzinkt staal, dikte 3 mm, afneembaar, met verstelbare klembout en conische bevestiging.
- Kunststof beschermingen op de zijborden, achterdeur en cabinebescherming
- Spatbordverbreeders van polypropyleen met een steun in onbewerkt aluminium en spatlappen.
- Goedgekeurde aluminium zijbescherming, zwarte poederlak
- Nikkel-zink behandelde bouten (5 keer beter bestand tegen corrosie dan standaardverzinking)
- Kiepas zonder smering (zelfsmerende ring)
- Korte kiepoversteek: 250 mm
- Buitenframe geschikt voor sjoerbevestiging.

SUBFRAME

- S355 stalen kipper, dikte 4 mm
- Kiepsysteem met 3 of 4 expansiecilinders, afhankelijk van de lengte (geen oversteek onder het subframe).
- 48° kiephoek
- 12-Volt elektrisch aangedreven pompeenheid
- Tank van 7 liter
- Hydraulische druk 180 bar
- Bedrade afstandsbediening in cabine

VEILIGHEID

- Veiligheidsmagneetventiel op cilinder
- Stroomonderbreker
- Veiligheidsstandaard
- Dubbel beveiligingssysteem op de scharnieren van de bovenste deur.

AFWERKING

- Gegalvaniseerde elementen: Staalplaat + 10 µm verzinking + stralen + 60 µm epoxy poederprimer + 60 µm witte poederlak.
- Niet-gegalvaniseerde elementen: DKP metaalplaat + ontvetten + stralen + 60 µm poederprimer + 60 µm witte poederlak

STANDAARD

- Stalen opbergkast achter de cabine, 600 x 1300 x 2000 mm, wit gelakt, 190 kg – standaard op SC L3.
- TRIVA Entreprise (ICC-stang + trekbalk) met gecombineerde haak of kogelkop (afhankelijk van het land), 35 kg.
- Lichtroosters
- Zijverlichting



OPTIES

Naam	Inhoud	Gewicht (kg)*
Opslagpakket 1 - 17FJ1 <i>(incompatibele VE)</i>	- PVC wielbasis kist (L 500 x D 370 x H 400 mm) - Gereedschapshouder voor 3 gereedschappen	11,9
Opslagpakket 2 - 17GJ1	- 2 kistplanken - Mat voor de bodem van de kist	23,7
Veiligheidspakket laden - 17HJ2	- 2 laadstoppers - 4 sjorpunten op PE	3,1
Toegangspakket - 17IJ1	- Opklapbaar opstapje (vooraan gemonteerd aan de passagierszijde) - Toegangshandgreep op PE	1,5



*Gewichten zijn ter informatie. De dikte-toleranties van onze leveranciers voor staal of aluminium maken het niet mogelijk om een gewichtstolerantie van +/- 10% te garanderen.

SILHOUETTES/VERSIES

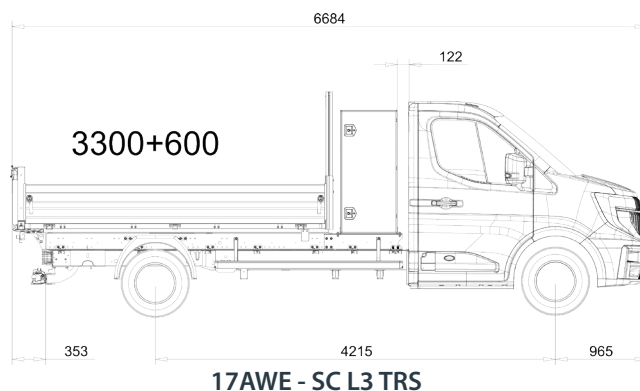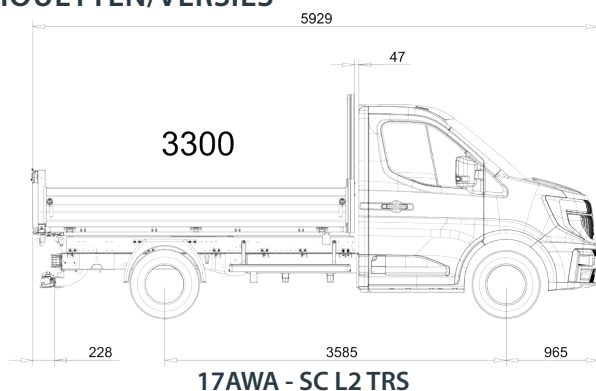

NETTO KIEPVERMOGEN

Belasting gelijkmatig verdeeld

Gewichten zijn ter informatie. De dikte-toleranties van onze leveranciers voor staal of aluminium maken het niet mogelijk om een gewichtstolerantie van +/- 10% te garanderen.

	Kipperlengte (in mm)	Bruikbare lengte (in mm)	Netto kiepvermogen (in metrische tonnen)	Carrosserie gewicht (met standaardoptie)
Achterwaartse kipper 17AWA	3300	3260	4,13	622 kg
Kipper + opbergkast 17AWE	3300	3260	4,13	812 kg

EN TOT 5 JAAR GARANTIE OP UW CARROSSERIE

GARANTIE 2 JAAR

Bij de aankoop van uw carrosserie

GARANTIE 3 JAAR

3e jaar gratis na registratie van uw carrosserie

GARANTIE 5 JAAR

JPM biedt een garantieverlenging van 2 jaar