JPM ORIGINAL

VOLQUETE TRILATERAL 3050 PARA EMPRESAS ALUMINIO + COFRE DETRÁS DE LA CABINA

Modelo 55 - **A2R**

CARROCERÍA

• Base del volquete con chapa de aluminio de calidad: 5083 H16 y 3,5 mm de grosor
• Largueros del bastidor con perfiles en forma de caja extruidos de 3 mm de grosor, 120 mm de alto y aristas con perfiles en forma de caja de 3,5 mm de grosor bajo la superficie de carga
• Compuertas laterales de perfil extruido de aluminio, 400 mm de alto (385 mm en el interior), 388,5 mm de altura interior útil, doble pared arriba y abajo, 2,8 mm de grosor, pared sencilla de 3,5 mm de grosor en el centro, abatibles, desmontables, intercambiables (derecha/izquierda), estribo abatible y asa de acceso del lado del pasajero
• Picaporte de bloqueo integrado en el grosor de la compuerta
• Cara delantera, 450 mm de altura interior útil, 450 mm útiles, doble pared arriba y abajo de 2,6 mm de grosor, pared sencilla de 3,5 mm de grosor en el centro
• Protector de cabina con rejilla de aluminio de 5 mm de diámetro, con marco de perfiles extruidos, desmontable y sin salientes, y incluido portaherramientas
• Puerta trasera de aluminio Easydoor, 450 mm de alto, doble pared arriba y abajo de 2,8 mm de grosor, pared sencilla de 3,5 mm de grosor en el centro, apertura automática mediante leva de 15° (paso de puerta de 520 mm) y apertura manual hacia abajo
• Topes de apertura de goma en las compuertas y en la puerta trasera
• Postes traseros de acero galvanizado, 3 mm de grosor, desmontables, con perno de fijación de apriete y acoplamiento cónico
• Aletas envolventes de polipropileno con soportes de aluminio en bruto y guardabarros
• Protecciones laterales de aluminio homologadas y pintura en polvo de color negro y luces laterales >6m
• Pernos de fijación con tratamiento de zinc-níquel (5 veces más resistente que una galvanización estándar)
• Mecanismo basculante sobre esferas y placas de aluminio, contacto sobre elastómero
• Clavijas de bloqueo de acero con tratamiento de zinc-níquel y guías (que evitan cualquier maniobra errónea)
• Arista adaptada a las correas
• Voladizo de vaciado corto: 340 mm
• Anillos de sujeción integrados en el salpicadero, certificado TÜV según DIN EN 12640, 800 daN
• Protectores de plástico en los paneles laterales, la puerta trasera y el portaescaleras
• TRIVA protección antiempotramiento + gancho de bola + luces elevadas/empotradas + rejillas de luz
• Caja de cabina trasera de aluminio de 600x1300x2000 mm que incluye dos estantes

VOLQUETE TRILATERAL 3050 DE ALUMINIO PARA EMPRESAS

Modelo 55

FALSO BASTIDOR

- Soporte basculante de perfiles de aluminio, entre 4,5 y 12 mm de grosor
- Vaciado mediante COMPÁS HIDRÁULICO (sin que sobresalga bajo el falso bastidor)
- Ángulo de basculación trasero de 48° y lateral de 45°
- Grupo electrobomba de 12
- Depósito de 3 litros
- Presión hidráulica de 320 bares
- Mando a distancia con cable en la cabina

SEGURIDAD

- Electroválvula de seguridad en el cilindro
- Interruptor
- Caballete de seguridad
- Zumbador
- Doble sistema de seguridad en los picaportes de las compuertas
- Doble sistema de seguridad en las articulaciones superiores de la puerta

ACABADO

- Granallado + Imprimación en polvo de 60 µm + Pintura en polvo de 60 µm en gris JPM / RAL 7004

SILUETA

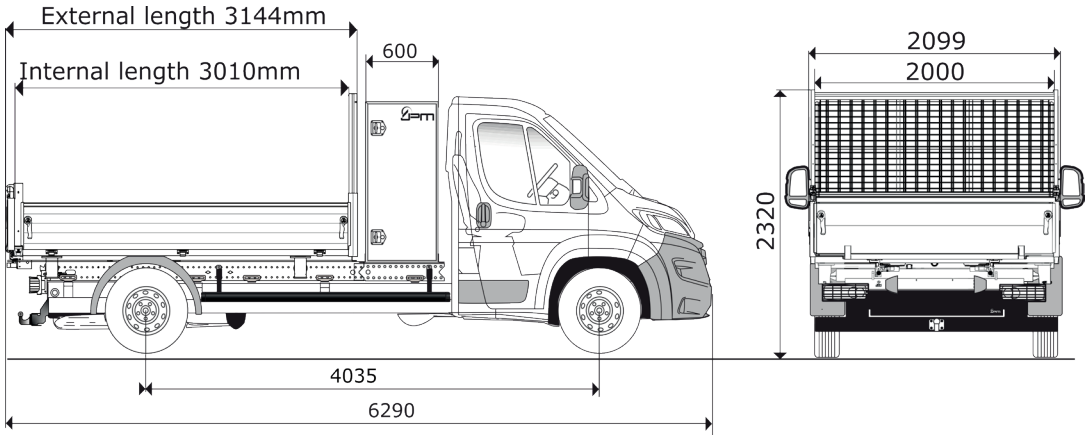

Peso del equipo completo : **630 kg***

**El peso es indicativo. Las tolerancias de grosor de los proveedores de acero o aluminio no nos permiten garantizar un peso dentro de un rango de +/- un 10 %.*

Y HASTA 5 AÑOS DE GARANTÍA PARA SU CARROCERÍA

GARANTÍA DE **2 AÑOS**

Al comprar su carrocería

GARANTÍA DE **3 AÑOS**

Tercer año incluido al registrar su carrocería

GARANTÍA DE **5 AÑOS**

JPM ofrece una ampliación de la garantía de 2 años

www.jpm-group.com/es/

JPM, marzo de 2025, imagen no contractual, JPM se reserva el derecho de modificar la presente ficha técnica sin previo aviso.