



CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE ALLUMINIO

Modello 55
17AWB - 17AWH

CARROZZERIA

- Fondo del cassone in lamiera alluminio di qualità: 5083 H16 spessore 3,5 mm
- Longheroni in profili cassonati estrusi spessi 3 mm, altezza 120 mm e bordi delle sponde in profili cassonati spessi 3,5 mm sotto la superficie di carico
- Sponde laterali in profilo estruso alluminio, altezza 400 mm (385mm interno), doppia parete in alto e in basso spessore 2,8 mm, parete semplice spessore 3,5 mm al centro, pieghevoli, amovibili, interscambiabili (destra/sinistra)
- Maniglia di blocco integrata nello spessore della sponda
- Parete anteriore, altezza interna utile 450 mm, doppia parete in alto e in basso spessore 2,6 mm, parete semplice spessore 3,5 mm al centro
- Protezione cabina a griglia in alluminio diametro 5 mm con quadro in profili estrusi, amovibile e senza sporgenze, con targhetta «Renault Trucks» nella parte superiore
- Portello posteriore in alluminio, altezza 450 mm, doppia parete in alto e in basso spessore 2,8 mm, parete semplice spessore 3,5 mm al centro, apertura automatica a camme 15° (passaggio del portello 520 mm)
- Respingenti di apertura in gomma sulle sponde e sul portello posteriore
- Perni posteriori in acciaio galvanizzato, spessore 3mm, amovibili, con bullone di fissaggio, di riserraggio e innesto conico
- Protezioni in plastica su sponde, portello posteriore e protezione cabina
- Fiancate avvolgenti in polipropilene con supporti in alluminio grezzo e paraspruzzi
- Protezioni laterali in alluminio omologate, verniciatura a polvere colore nero
- Bulloneria trattata Zinco Nickel (5 volte più resistente di una zincatura standard)
- Asse di ribaltamento senza lubrificazione
- Bordo della sponda adatto al fissaggio con cinghie
- Anelli di fissaggio integrati nel bordo della sponda, omologati TÜV DIN EN 12640, 800 daN
- Sbalzo di ribaltamento corto: 250 mm

SOTTOTELAIO

- Ribaltatore profilato in alluminio, spessore da 4.5 a 12mm
- Ribaltamento tramite PISTONE 3 o 4 espansioni a seconda della lunghezza (nessuna fuoriuscita sotto il sottotelaio)
- Angolo di ribaltamento posteriore di 46°
- Gruppo elettropompa di 12 volt
- Serbatoio 7 litri
- Pressione idraulica 180 bar
- Telecomando a filo in cabina

SICUREZZA

- Elettrovalvola di sicurezza sul pistone
- Interruttore principale
- Staffa di sicurezza
- Doppia sicurezza sulle maniglie delle sponde
- Doppia sicurezza sulle articolazioni alte del portello

FINITURA SEMILAVORATA

- Granigliatura + Primer polvere 60 µm + Verniciatura polvere 60 µm in grigio JPM / RAL 7004 per le sponde, il portello posteriore, il porta-sca- la e i perni posteriori
- Altri elementi grezzi

DI SERIE

- Cassa dietro la cabina in alluminio 600x1300x2000 mm semilavorati (porte verniciate) 95 kg - di serie su SC L3
- TRIVA Entreprise (barra anti incastro + traversa) con gan- cio misto o giunto sferico (a seconda del paese) 35 kg
- Griglie per fari
- Luci laterali




OPTIONAL

| Nome | Contenuto | Peso (kg)* |
|---|---|------------|
| Pack Contenitori 1 - 17FJ1 <i>(incompatible VE)</i> | - cassa nel passo PVC (L500xP370xH400mm) - porta-utensili 3 utensili | 11,9 |
| Pack Contenitori 2 - 17GJ1 | - 2 ripiani per cassa - tappetino per il fondo della cassa | 23,7 |
| Pack Sicurezza Carico - 17HJ2 | - 2 fermi per il carico - 4 anelli di fissaggio su PE | 3,1 |
| Pack Accesso - 17IJ1 | - gradino pieghevole (montato anteriormente sul lato passeggero) - maniglia di accesso su PE | 1,5 |




*I pesi sono indicativi. Le tolleranze di spessore dei fornitori di acciaio o alluminio non ci permettono la garanzia di un peso con una tolleranza inferiore a +/- 10%.

LINEE / VARIANTI

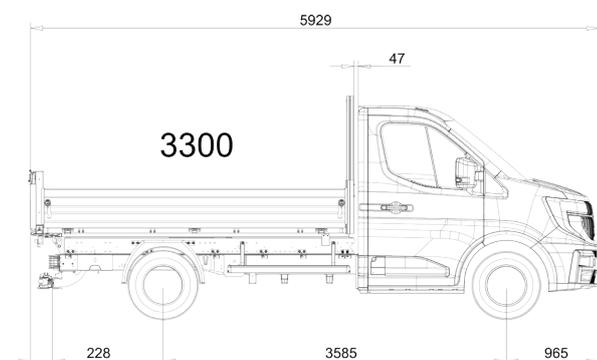

17AWB - SC L2 TRS

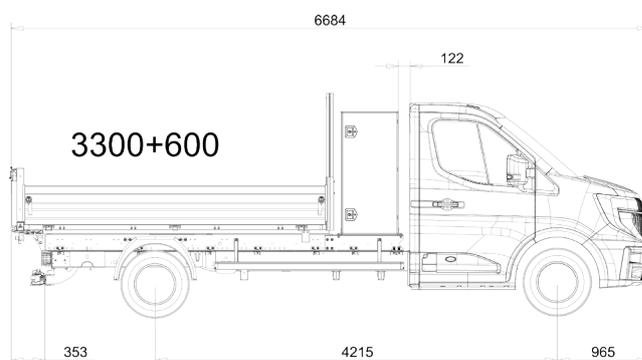

17AWH - SC L3 TRS

CAPACITÀ DI RIBALTAMENTO NETTA

Carico distribuito uniformemente

I pesi sono indicativi. Le tolleranze di spessore dei fornitori di acciaio o alluminio non ci permettono la garanzia di un peso con una tolleranza inferiore a +/- 10%.

| | Lunghezza del cassone ribaltabile (in mm) | Lunghezza utile (in mm) | Capacità di ribaltamento netta (in tonnellate) | Peso della carrozzeria (con optional di serie) |
|---|---|-------------------------|--|--|
| Cassone ribaltabile posteriore 17AWB | 3300 | 3260 | 4,42 | 413 kg |
| Cassone ribaltabile posteriore + cassa 17AWH | 3300 | 3260 | 4,42 | 508 kg |

E FINO A 5 ANNI DI GARANZIA PER LA VOSTRA CARROZzeria

**GARANZIA
2 ANNI**

All'acquisto della vostra carrozzeria

**GARANZIA
3 ANNI**

3° anno offerto dopo la registrazione della vostra carrozzeria

**GARANZIA
5 ANNI**

JPM propone 2 anni di estensione della garanzia