



BENNE ARRIÈRE ALUMINIUM

Modèle 55
17AWB - 17AWH

CARROSSERIE

- Fond de benne en tôle aluminium qualité : 5083 H16 épaisseur 3,5 mm
- Longérons en profils caissonnés extrudés ep.3 mm hauteur 120 mm et bords de rive en profils caissonnés ep.3,5 mm sous la surface de charge
- Ridelles latérales en profil extrudé aluminium, hauteur 400 mm (385mm intérieur), double paroi en haut et en bas épaisseur 2,8 mm, simple paroi épaisseur 3,5 mm au centre, rabattables, amovibles, interchangeables (droite/gauche)
- Poignée de verrouillage intégrée dans l'épaisseur de la ridelle
- Face avant, hauteur intérieure utile 450 mm, double paroi en haut et en bas épaisseur 2,6 mm, simple paroi épaisseur 3,5 mm au centre
- Protège-cabine grillagé aluminium diamètre 5 mm avec cadre en profils extrudés, amovible et sans corne avec plaque de marquage «Renault Trucks» en haut
- Porte arrière aluminium, hauteur 450 mm, double paroi en haut et en bas épaisseur 2,8 mm, simple paroi épaisseur 3,5 mm au centre, ouverture automatique par came à 15° (passage de porte 520 mm)
- Butées d'ouverture en caoutchouc sur ridelles et porte arrière
- Poteaux arrière en acier galvanisé, épaisseur 3mm, amovibles, avec boulon de fixation de resserrage et emmanchement conique
- Protections plastiques sur ridelles, porte arrière et protège cabine
- Ailes enveloppantes polypropylène avec supports en aluminium brut et bavettes
- Protections latérales aluminium homologuées peinture poudre couleur noire
- Boulonnerie traitée Zinc Nickel (5 fois plus résistant qu'un zingage standard)
- Axe de bennage sans graissage
- Bord de rive adapté au sanglage
- Anneaux d'arrimage intégrés dans bord de rive, certifiés TÜV DIN EN 12640, 800 daN
- Porte-à-faux de bennage court : 250 mm

FAUX-CHÂSSIS

- Basculeur profilés aluminium, épaisseur 4.5 à 12mm
- Bennage par VERIN 3 ou 4 expansions selon longueur (pas de dépassement sous le faux-châssis)
- Angle de basculement arrière de 46°
- Groupe électropompe 12 volts
- Réservoir 7 litres
- Pression hydraulique 180 bars
- Télécommande filaire dans cabine

SÉCURITÉ

- Électrovanne de sécurité sur vérin
- Coupe-circuit
- Béquille de sécurité
- Double sécurité sur les poignées de ridelles
- Double sécurité sur les articulations hautes de la porte

FINITION SEMI-PEINT

- Grenillage + Apprêt poudre 60 µm + Peinture poudre 60 µm en gris JPM / RAL 7004 pour les ridelles, la porte arrière, le porte-échelle et les poteaux arrière
- Autres éléments en brut

DE SÉRIE

- Coffre dos cabine alu 600x1300x2000 mm semi-peint (portes peintes) 95 kg - en série sur SC L3
- TRIVA Entreprise (BAE + traverse) avec crochet mixte ou rotule boule (selon pays) 35 kg
- Grilles de feux
- Feux latéraux




OPTIONS

| Nom | Contenu | Poids (kg)* |
|---|--|-------------|
| Pack Rangement 1 - 17FJ1 <i>(incompatible VE)</i> | - coffre empattement PVC (L500xP370xH400mm) - porte-outils 3 outils | 11,9 |
| Pack Rangement 2 - 17GJ1 | - 2 étagères de coffre - tapis fond de coffre | 23,7 |
| Pack Chargement Sécurité - 17HJ2 | - 2 arrêts de charge - 4 anneaux d'arrimage sur PE | 3,1 |
| Pack Accès - 17IJ1 | - marche-pied pliable (monté AV côté passager) - poignée d'accès sur PE | 1,5 |




*Les poids sont indicatifs. Les tolérances d'épaisseur des fournisseurs acier ou aluminium ne nous permettent pas de garantir un poids dans une tolérance de +/- 10%.

SILHOUETTES / VARIANTES

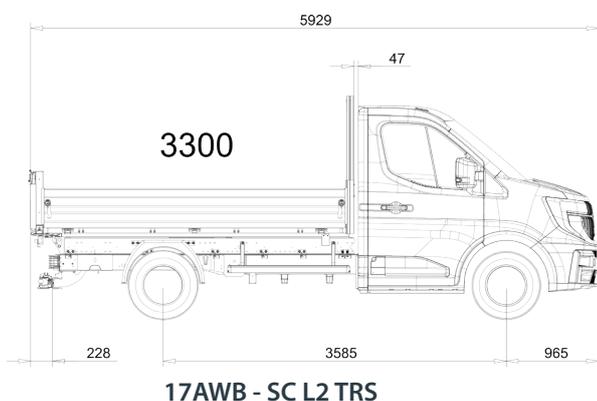

17AWB - SC L2 TRS

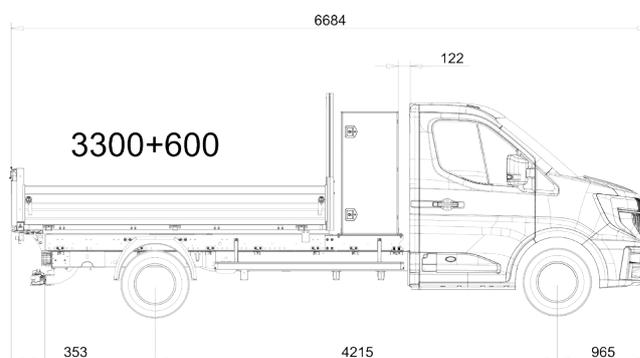

17AWH - SC L3 TRS

CAPACITE DE BENNAGE NETTE

Charge uniformément répartie

Les poids sont indicatifs. Les tolérances d'épaisseur des fournisseurs acier ou aluminium ne nous permettent pas de garantir un poids dans une tolérance de +/- 10%.

| | Longueur de benne (en mm) | Longueur utile (en mm) | Capacité de bennage nette (en tonne) | Poids de la carrosserie (avec option de série) |
|--|------------------------------|---------------------------|---|---|
| Benne arrière 17AWB | 3300 | 3260 | 4,42 | 413 kg |
| Benne arrière + coffre 17AWH | 3300 | 3260 | 4,42 | 508 kg |

ET JUSQU'À 5 ANNÉES DE GARANTIE POUR VOTRE CARROSSERIE

**GARANTIE
2 ANS**

À l'achat de votre
carrosserie

**GARANTIE
3 ANS**

3^{ème} année
offerte après
enregistrement de
votre carrosserie

**GARANTIE
5 ANS**

JPM propose
2 ans d'extension
de garantie